



ab **2.593- €**
inkl. MwSt.

Aluminium Haustüren

BASIC

www.herr-fenster.de



ENERGIEKOSTEN SPAREN

...mit einer neuen Aluminium-Haustür

Die kalte Jahreszeit kommt auch in diesem Jahr! Wie gut gedämmt ist deine Haustür? Eine alte Haustür mit schlechten Dämmwerten ist ein großer Schwachpunkt in der Gebäudehülle und frisst jede Menge Energie und somit auch bares Geld.

* Die Angaben der U_g -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹ Nur mit Motivverglasung möglich ² gegen Aufpreis



E 1

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*



E 5

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.000-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*



E 10

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff S 1.600-1²
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*



E 11

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.200-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*



E 16¹

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*



E 17¹

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 1.600-1²
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 1,23*




hier geht es weiter.

Klicken Sie sich zur perfekten Haustür **Herr Haustürkonfigurator**

Sie haben sicher schon viele Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie setzen Sie diese um, und passt sie wirklich zu Ihrem Zuhause?

Mit dem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wunschhaustür in fotorealistischer Darstellung direkt in Ihr Haus zu integrieren – ganz unabhängig von der Perspektive. Am Computer können Sie verschiedene Modelle ausprobieren, Farben und Details anpassen und so die perfekte Wahl treffen. So finden Sie garantiert die schönste Tür für Ihr Heim.



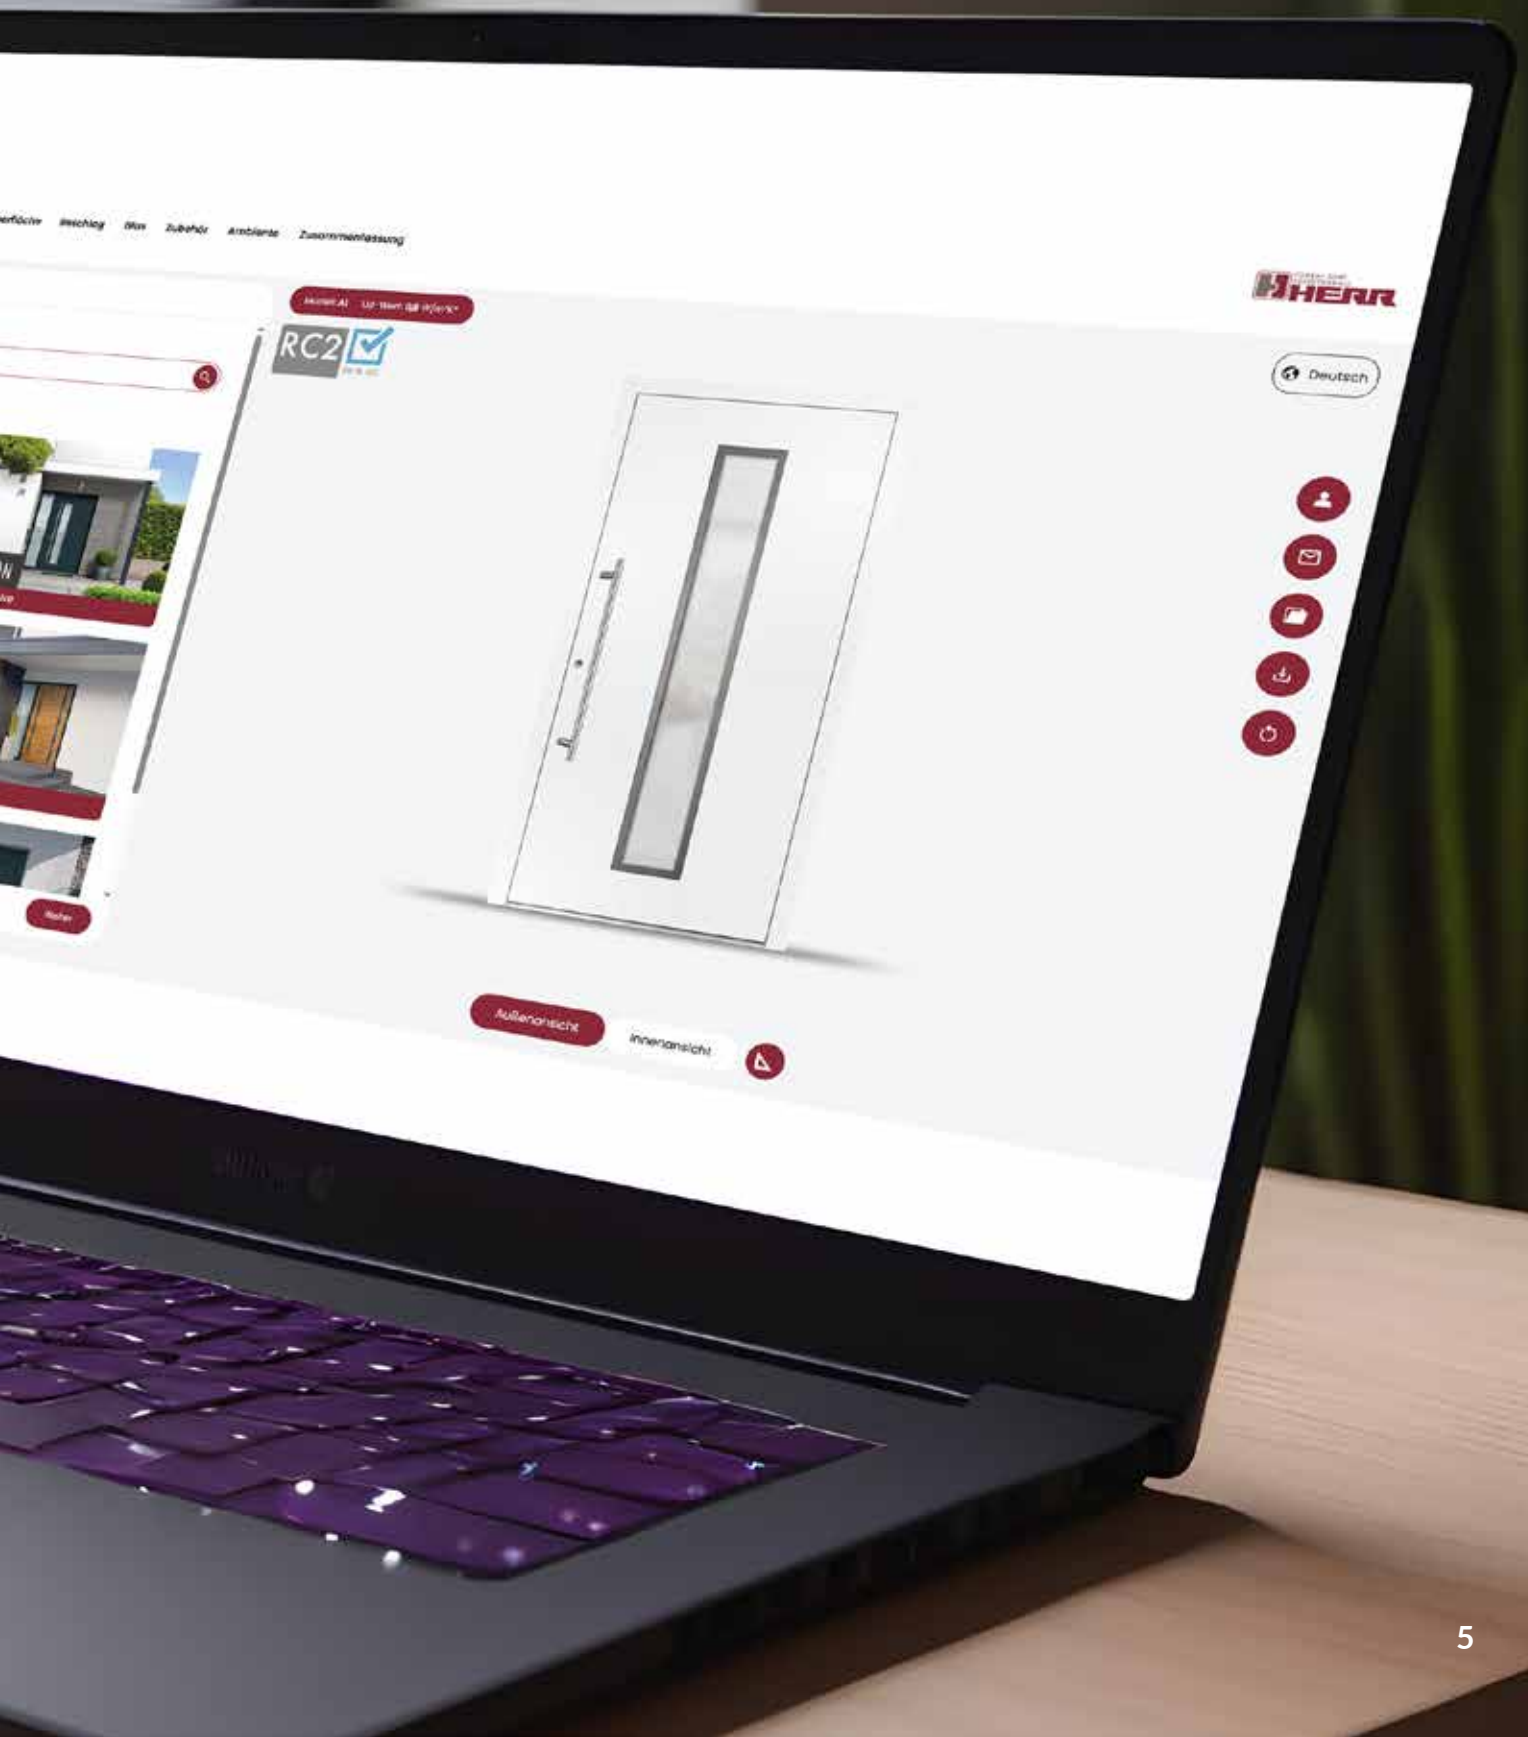



E 20

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung Satiniertes Float

Griff S 800-2

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d -Wert 1,19*



E 21

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Griff S 1.600-1²

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_d -Wert 1,14*



E 23

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 280 x 280 / 1.240 mm

Griff S 1.200-2

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d -Wert 1,22*





E 30

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 / 1.600 mm

Griff S 1.600-1²

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,25*



E 33 ¹

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 / 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 1.600-1²

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,25*



E 34 ¹

Farbe RAL 8077 Braun FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 / 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 1,25*

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹ Nur mit Motivverglasung möglich ² gegen Aufpreis



HAUSTÜRENTECHNIK

Türfüllung mit Einsatzfüllung

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Standardmaß

Breite: 1.150 mm x Höhe: 2.240 mm

U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

Ohne Verglasung

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm. Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

Arcade, 79 mm

Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil



Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT


- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 MIT EINSATZFÜLLUNG

Füllungsstärke 42 mm




GRUNDAUSSTATTUNG

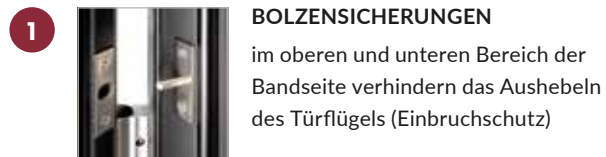

1

BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2

INNENDRÜCKER


Innendrucker auf ovaler Rosette in EV1



3

AUFSCHRAUBBÄNDER (3 STÜCK) *

dreidimensional verstellbar, in EV1



4

STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



5

RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH


mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



6

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm, wahlweise Schutzbeschlag S.11



7

RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



8

BODENSCHWELLE

wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)



* Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei Türen in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt

TRENDFARBEN

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

8 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



VERGLASUNG

Klarglas



Satiniertes Float



Mastercarré



3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

³ Modelle lt. Abbildung

Motivverglasung
(mattiert/ klar)³




GRIFFE

Grundausstattung

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm,
schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikel- nummer
S 350-2	350 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076




Sonderausstattung^{2 4}

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm,
gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikel- nummer
S 1.600-1	1.600 mm*	15280

* mit 3 Konsolen



Stangengriff Edelstahl rechteckig 40/10 mm,
gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikel- nummer
R 1.600	1.600 mm*	15672

* mit 3 Konsolen



ZUTRITTSSYSTEME

Sonderausstattung²

ENTRASys+ FD⁵

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

849- €

inkl. MwSt.



ENTRAcode+⁵

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

849- €

inkl. MwSt.



Sonderausstattung²

ekey dLine Fingerprint für Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittsystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity

...und vieles mehr

1.079- €

inkl. MwSt.



² gegen Aufpreis

⁵ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

SEITENTEILE


Sonderausstattung²

3-fach Verglasung („warme Kante“)
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.)
ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab
einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Tür-
anlagen mit Seitenteil und Oberlichter wird die Verglasung
lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil
Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)



Schmales Seitenteil
Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Sonderausstattung²

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerro-
sette außen, Seitenteile und Oberlichter werden
gekoppelt

2-FARBIG

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

² gegen Aufpreis

Einbruchschutz



Die dargestellten Haustüren – wahlweise mit
oder ohne Seitenteil – erfüllen die Anforde-
rungen der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN
EN 1627. Auf der Außenseite sind sie mit einer
robusten 9,5 mm starken P4A-Verbundsi-
cherheitsverglasung ausgestattet, während auf der
Innenseite ein 6 mm starkes VSG-Sicherheitsglas
für zusätzlichen Schutz sorgt. Die Polizei emp-
fiehlt bei Haus- und Wohnungstüren grundsätz-
lich den Einsatz von Türen mit mindestens RC 2
Einbruchschutz.



ALLGEMEINE HINWEISE


MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.


Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.



Höhe
2.000 mm



Höhe
2.240 mm

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





Herr Fensterbau GmbH
Stockweg 2
35745 Herborn – Guntersdorf
Tel.: 02772 / 58352-0
info@herr-fenster.de