



MADE IN GERMANY

Tür ab
2.993,- €
inkl. MwSt.

Aluminium-Haustüren

Klassik

www.herr-fenster.de





U_a-Wert 1,23*

22880

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23*

22881

Farbe RAL 8077 Braun FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23*

22882

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Mattiert mit klarem Motiv¹⁾

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,26*

22884

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm

*1 Die Angaben der U_a-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹⁾ gegen Aufpreis



U_a-Wert 1,23^{*)}

22886

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,21^{*)}

22889

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,14^{*)}

22890

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Details Glasrahmen beidseitig,

Zierrahmen nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23^{*)}

22891

Farbe RAL 7006 Beigegrau FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm

^{*)} Die Angaben der U_a-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹⁾ gegen Aufpreis





22887

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Mattiert mit klarem Motiv¹⁾

Details Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen

Griff 13207¹⁾

Seitenteile Satiniertes Float¹⁾

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm

U_a-Wert 1,23^{*)}

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.





U_a-Wert 1,23^{*}

22893

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23^{*}

22894

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23^{*}

22897

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung Satiniertes Float

Details Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm



U_a-Wert 1,23^{*}

22898

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Mattiert mit klarem Motiv¹⁾

Details Glasrahmen beidseitig,
Zierrahmen unten nur außen

Griff S 800-2

Mindestmaß = 950 x 1.990 mm

^{*}Die Angaben der U_a-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹⁾ gegen Aufpreis

HAUSTÜREN TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch
mehr **Stabilität**, mehr
Wärmedämmschutz,
hohe **Dichtigkeit** und
top **Schalldämmung**



PROFILSYSTEME

SYMPHONIE, 90 mm
Türrahmen abgerundet

ARCADE, 79 mm
Türrahmen gerade, bündig mit
Flügelprofil

EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm


Mit Wetterschenkel

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

Ohne Verglasung

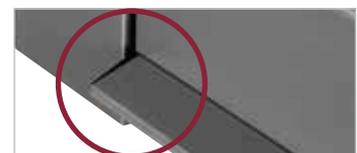

TECHNIK

- 1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM**
 bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 3 DICHTUNGSEBENEN**
 garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine Schraubenköpfe sichtbar
 - montagefreundlich
- 4 MIT EINSATZFÜLLUNG**
Füllungsstärke 42 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.





1

2

3

4

5

6

7

8

Glasrahmen
auf der Außen- und Innenseite

9 Trendfarben
einfarbig innen und außen

Zierrahmen
nur auf der Außenseite

GRUNDAUSSTATTUNG

1

**BOLZENSICHERUNGEN**

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

5

**RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH**

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

2

**INNENDRÜCKER**

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1

6

**STANGENGRIFF IN EDELSTAHL**

mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm
Wahlweise Schutzbeschlag (S.15)

3

**BÄNDER (3 STÜCK) *)**

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

7

**RUNDRÖSETTE / PROFILZYLINDER**

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außen-
seite, Wendeschlüssel Profilzylinder m.
Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

4

**STABILE ECKVERBINDUNGEN**

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

8

**BODENSCHWELLE**

wärmedämmend, aus Aluminium für
Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei Türen in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt

GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN

9 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weißaluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Basaltgrau

RAL 7012 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Tiefschwarz

RAL 9005 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS

EXKLUSIVFARBEN

6 RAL-Farben in Feinstruktur matt
gegen Aufpreis

349- €

inkl. MwSt.

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrü
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



GRIFFE

1. Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

2. Stoßgriff Edelstahl rund *gegen Aufpreis*

Ø 24 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Länge: 295 mm

Artikelnummer: 13207



GRUND- / SONDERAUSSTATTUNG

SCHUTZBESCHLÄGE & INNENDRÜCKER



**Schutzbeschlag
Wechselgarnitur
mit Langschild, außen Knopf
abgekröpft und
Kernziehschutz**

Farbe EV1



**Schutzbeschlag
Drückergarnitur
mit Langschild
und Kernziehschutz**

Farbe EV1



**Innendrücker
mit ovaler Rosette¹⁾**

Farbe Edelstahl



¹⁾ gegen Aufpreis

SONDERAUSSTATTUNG


AUFDOPLUNGEN ¹⁾

Mit einer Aufdopplung können Sie Ihre Tür optisch aufwerten.

Ansicht mit Aufdopplung



Ansicht ohne Aufdopplung

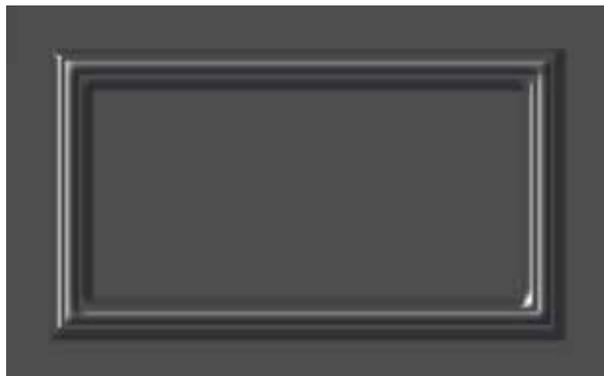

ZIERRAHMEN INNEN ¹⁾

Gleiche Optik wie auf der Außenseite? Kein Problem!

Außenansicht



Innenansicht mit Zierrahmen



Innenansicht ohne Zierrahmen



SONDERAUSSTATTUNG

SMARTE ZUTRITTSSYSTEME ¹⁾

ENTRASys+ FD ²⁾

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



849- €
inkl. MwSt.

ENTRAcode+ ²⁾

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint für Türblatt

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- ...und vieles mehr

1.079- €
inkl. MwSt.

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ¹⁾

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



1.750- €
inkl. MwSt.

1.279- €
inkl. MwSt.

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

OBERLICHTER ¹⁾

In verschiedenen Ausführungen

2-FARBIG ¹⁾

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ¹⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrossette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage

¹⁾ gegen Aufpreis ²⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen / inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner



RC2

GEPRÜFTE SICHERHEIT



DIN EN 1627



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

ALLGEMEINE HINWEISE

RAHMEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Glasrahmen auf der Außen- und Innenseite der Tür, Zierrahmen hingegen nur auf der Außenseite.

MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe
2.000 mm

Höhe
2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.





Kreadoor Haustürkonfigurator

Per Mausclick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Große eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistic - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.



Herr Fensterbau GmbH

Stockweg 2
35745 Herborn – Guntersdorf

Tel.: 02772 / 58352-0
info@herr-fenster.de