

ab **3.593- €**
inkl. MwSt.

Aluminium Haustüren

PREMIUM

www.herr-fenster.de



ENERGIEKOSTEN SPAREN

...mit einer neuen Aluminium-Haustür

Die kalte Jahreszeit kommt auch in diesem Jahr! Wie gut gedämmt ist deine Haustür? Eine alte Haustür mit schlechten Dämmwerten ist ein großer Schwachpunkt in der Gebäudehülle und frisst jede Menge Energie und somit auch bares Geld.





A 1

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*




A 2

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.250 mm
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*



A 4

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.236 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*

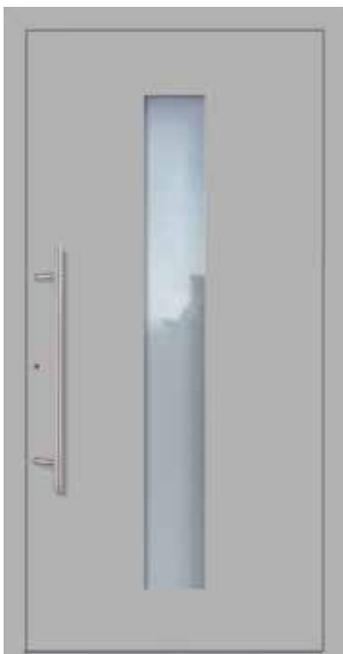

A 5

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.600 mm
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*



A 7

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 1.404 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*



A 10

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff D 1.600²
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*



A 11

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
U_d-Wert 0,80*



A 12


Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff S 800-2
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm
U_d-Wert 0,80*



A 13

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm
U_d-Wert 0,80*



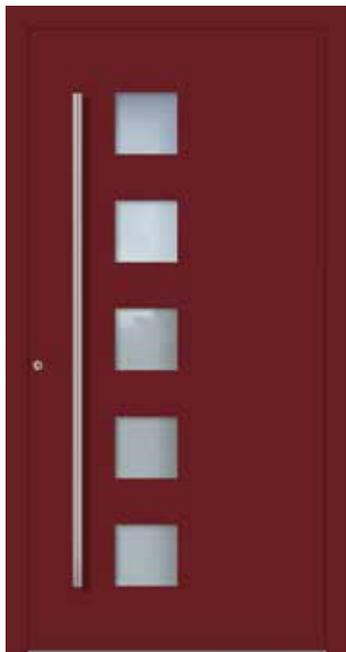


A 14

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Griff S 1.600-1
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*



A 15

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Satiniertes Float
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-2
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*

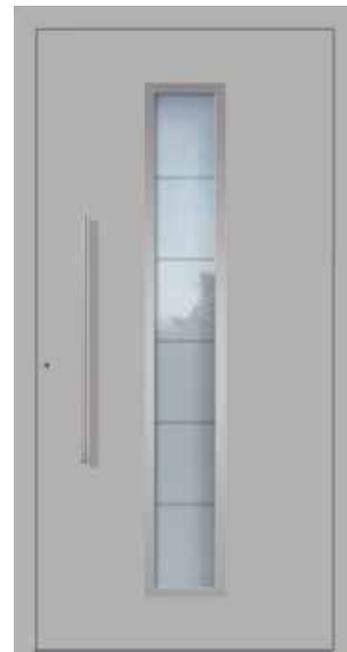

A 16¹

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Griff S 800-1
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm
 U_d-Wert 0,80*

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. ¹ Nur mit Motivverglasung möglich ² gegen Aufpreis





A 17¹

Farbe RAL 8077 Braun FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 1.600-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,80*



A 30

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS


Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 1.600 mm

Griff FD 1.600-9005²

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,82*

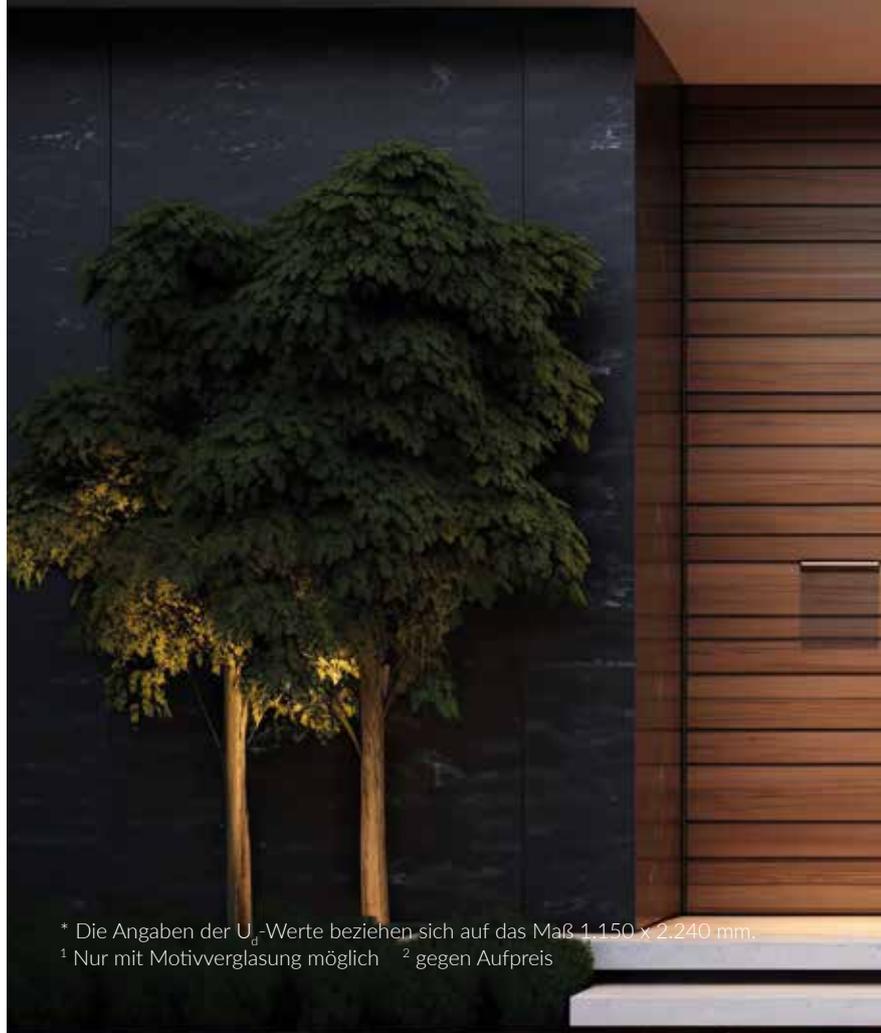

* Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

¹ Nur mit Motivverglasung möglich ² gegen Aufpreis



A 33¹

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 1.600 mm

Griff FD 1.600²

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,82*



A 34¹

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Griff S 800-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,82*



hier geht es weiter.

Klicken Sie sich zur perfekten Haustür Herr Haustürkonfigurator

Sie haben sicher schon viele Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie setzen Sie diese um, und passt sie wirklich zu Ihrem Zuhause?

Mit dem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wunschhaustür in fotorealistischer Darstellung direkt in Ihr Haus zu integrieren – ganz unabhängig von der Perspektive. Am Computer können Sie verschiedene Modelle ausprobieren, Farben und Details anpassen und so die perfekte Wahl treffen. So finden Sie garantiert die schönste Tür für Ihr Heim.



verfüche wechleg die Zubehör ambiante Zusammenfassung

HERR

AKTUELL UP-DOWN 24 HÖRER

RC2



Deutsch

- Person icon
- Envelope icon
- Document icon
- Download icon
- Refresh icon

Außenansicht Innenansicht



Mit einer neuen Haustür sparen!
Wie gut sollte eine Tür gedämmt sein?

Moderne Haustüren sollten einen U_d -Wert von nicht mehr als $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (Watt pro Quadratmeter und Kelvin) aufweisen. Mit einer Tür von HERR erreichen Sie einen Wert von bis zu $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$!





A 35¹

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Nuten außen, 15 mm

Griff D 1.600²

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,80*



A 12312

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 180 x 196 / 1.420 mm

Nuten außen, 10 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,79*



A 12335

Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 84 x 284 / 1.600 mm

Applikationen in Edelstahloptik außen

Griff S 1.600-1

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,82*



A 12361

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 360 / 1.400 mm

Griff S 800-2

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,81*



A 12362

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 180 x 360 / 1.400 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,81*



A 12422

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 180 x 387 / 1.421 mm

Nuten außen, 10 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert 0,80*



A 12480

Farbe RAL 7006 Beigegrau FS²

Verglasung Satiniertes Float

LA 90 x 1.260,

180 x 180 / 1.260 mm

Griff S 800-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_g-Wert 0,82*



A 12660

Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS²

Griff S 1.600-1

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_g-Wert 0,71*



* Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
¹ Nur mit Motivverglasung möglich ² gegen Aufpreis



A 12951

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 360 x 360 / 1.400 mm

Nuten außen, 15 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

U_d -Wert 0,81*



A 12991

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 350 x 1.400 mm

Griff S 1.400-1

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d -Wert 0,81*

HAUSTÜRENTECHNIK

Türfüllung mit beidseitiger Flügelabdeckung

Bei dieser Füllung wird der gesamte äußere und innere Flügelrahmen der Tür von der Füllung bedeckt. Dies sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern verbessert auch den Wärmeschutz erheblich.

Standardmaß

Breite: 1.150 mm x Höhe: 2.240 mm

U_d-WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

Ohne Verglasung



1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM
bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN
garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend


3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDER FÜLLUNG
Füllungsstärke 96 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

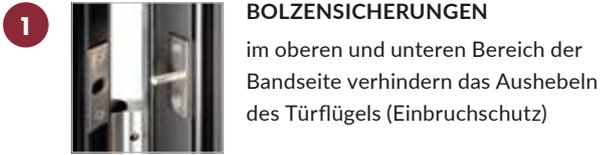

1 BOLZENSICHERUNGEN
im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2 INNENDRÜCKER
Innendrücker 18901 mit runder Rosette in Edelstahl



3 ROLLENBÄNDER (3 STÜCK)*
dreidimensional verstellbar, in EV1




4 STABILE ECKVERBINDUNGEN
Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



5 RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH
mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



6 STANGENGRIF IN EDELSTAHL
mit schrägen oder geraden Konsolen, Ø 30 mm

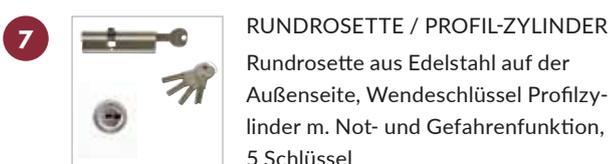

7 RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER
Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



8 BODENSCHWELLE
wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)



* Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei Türen in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt

TRENDFARBEN

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

9 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



EXKLUSIVFARBEN

6 RAL-Farben in Feinstruktur matt
gegen Aufpreis

349- €

inkl. MwSt.

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

³ Modelle lt. Abbildung



GRIFFE

Grundausrüstung

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 350-2	350 mm	14010
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076



Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Länge	Artikelnummer
S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm*	15280



* mit 3 Konsolen

Sonderausstattung²

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm*

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033
D 1.600-9005	RAL 9005 FS	13161-0032

* mit 3 Konsolen



Sonderausstattung²

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40**) auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm*, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

* mit 3 Konsolen



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Stangengriff Edelstahl rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
R 1.800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672

* mit 3 Konsolen



** Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet. ² gegen Aufpreis

INNENDRÜCKER

Sonderausstattung²



**INNENDRÜCKER MIT
OVALER ROSETTE**
Farbe Edelstahl



**INNENDRÜCKER MIT
ECKIGER ROSETTE**
Farbe Edelstahl



**D-INNENDRÜCKER MIT
ECKIGER ROSETTE**
Farbe Tiefschwarz - RAL 9005 FS



ZUTRITTSSYSTEME

Sonderausstattung²

ENTRAsys+ FD⁴

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

849- €

inkl. MwSt.



ENTRAcode+⁴

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

849- €

inkl. MwSt.



Auch in Farbe erhältlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

ZUTRITTSSYSTEME

Sonderausstattung²

ekey dLine Fingerprint für Türblatt oder Türgriff

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity

...und vieles mehr

1.079- €

inkl. MwSt.



Tiefschwarz
RAL 9005 FS

1.450- €

inkl. MwSt.



SEITENTEILE

Sonderausstattung²

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

1.750- €

inkl. MwSt.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

1.279- €

inkl. MwSt.



Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

² gegen Aufpreis

⁴ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen. / Inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Sonderausstattung²

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

ÜBERGRÖSSE ²⁾

bis B 1.300 x H 2.400 mm

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrolle außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

2-FARBIG

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

² gegen Aufpreis

Einbruchschutz



Die dargestellten Haustüren – wahlweise mit oder ohne Seitenteil – erfüllen die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627. Auf der Außenseite sind sie mit einer robusten 9,5 mm starken P4A-Verbund-sicherheitsverglasung ausgestattet, während auf der Innenseite ein 6 mm starkes VSG-Sicherheitsglas für zusätzlichen Schutz sorgt. Die Polizei empfiehlt bei Haus- und Wohnungstüren grundsätzlich den Einsatz von Türen mit mindestens RC 2 Einbruchschutz.



ALLGEMEINE HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Abbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.


APPLIKATIONEN

Bei den im Prospekt gezeigten Aluminiumhaustüren sind Rahmen und Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.


ALUMINIUM ALS ROHSTOFF

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden.

Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.



Höhe
2.000 mm



Höhe
2.240 mm



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





Herr Fensterbau GmbH
Stockweg 2
35745 Herborn – Guntersdorf
Tel.: 02772 / 58352-0
info@herr-fenster.de